

vivid.

MATRIX[®] DUPLIX

СИСТЕМА ДВОСТОРОННОГО ЛАМІНУВАННЯ

Matrix[®] Duplex ламінує обидві сторони аркуша одночасно.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Пневматичний тиск
- Одночасне ламінування обох сторін аркуша
- Фольгування та створення точкового УФ-ефекту
- Просте управління
- Система антискручування
- Напівавтоматичне подавання
- Автоматичне відокремлення

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У



- Комерційних друкарнях
- Цифрових друкарнях
- Салонах оперативної поліграфії

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ

- Візиток
- Меню кафе & ресторанів
- Книжкових обкладинок
- Брошур
- Флаєрів

та багато іншого...

Скануйте за допомогою смартфона для перегляду відео

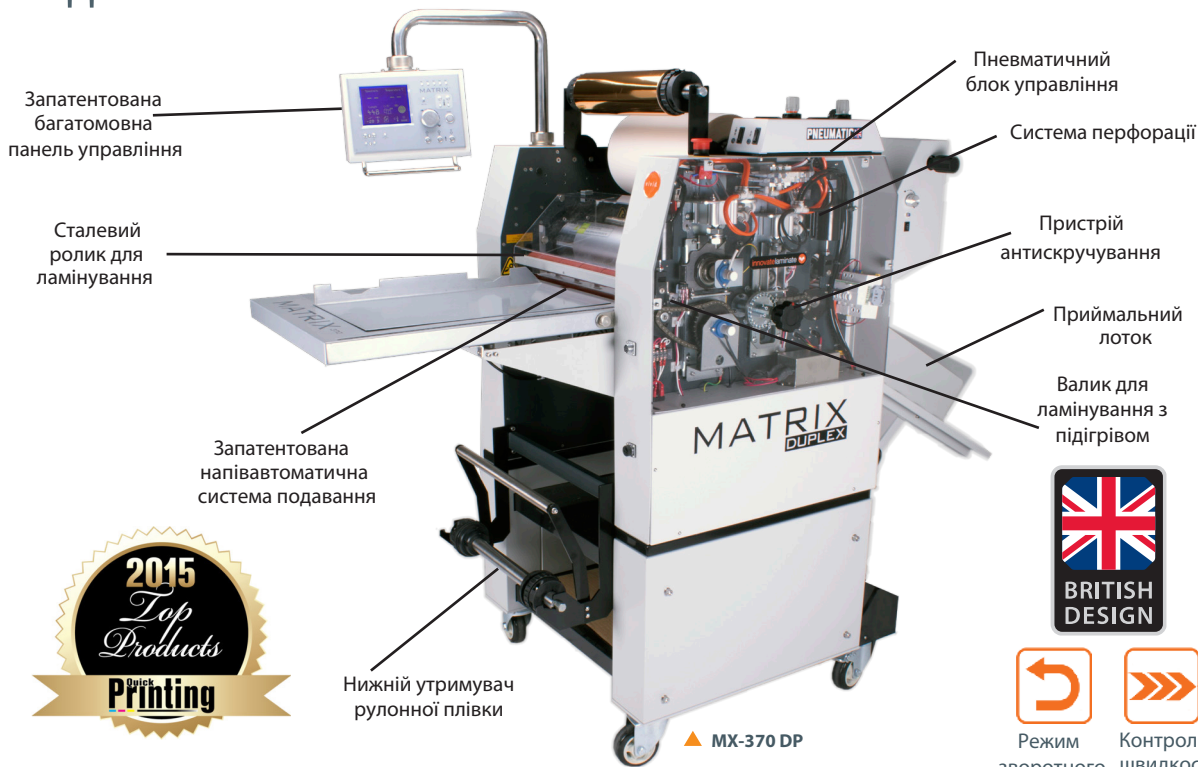

Matrix Duplex

Matrix Duplex — неймовірно рентабельна система, яка дозволяє друкарням власними силами виконувати одностороннє та двостороннє ламінування.

Matrix Duplex може створювати чудово закінчені роботи за допомогою фольги та плівки зі спеціальними ефектами. Для створення ефектів фольгування зазвичай потрібні спеціальні блоки або штампи, виготовлені на замовлення. Але з Matrix це досягається завдяки регульованому тиску пневматичних роликів.

Duplex ламінує обидві сторони аркуша одночасно, скорочуючи час роботи вдвічі. Незалежно від того, чи виконується гляцювання передньої сторони і матування зворотної, чи використовуєте плівку проти подряпин з обох сторін, зміна рулонів займе лічені хвилини.

Matrix Duplex створений у Великобританії. Ланцюжки поставок та терміни виконання зведені до мінімуму. Для забезпечення надійності використовуються високоякісні компоненти, включаючи перемикачі Omron та електрику Schneider

Технічні характеристики

| | MX-370 DP | MX-530 DP |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Макс. механічна швидкість | 10 м/хв | 10 м/хв |
| Макс. ширина плівки для ламінування | 340 мм | 500 мм |
| Мінімальна щільність паперу* | 100 г/м ² | 100 г/м ² |
| Макс. ширина аркушу | 420 мм | 550 мм |
| Час розігріву | 10 хв | 10 хв |
| Температурний діапазон | 0-140°C | 0-140°C |
| Джерело живлення | 220/240 В | 220/240 В |
| Сила струму | 32 А | 32 А |
| Споживана потужність | 4500 Вт | 4500 Вт |
| Розміри | 800x1800x1400 мм | 900x2050x1400 мм |
| Вага (брутто) | 220 кг | 250 кг |
| Гарантія** | 1 рік | 1 рік |

*При односторонньому ламінуванні - 135 г/м². **Повні умови щодо запчастин та гарантії на роботу - на vivid-online.com/support/warranty_information

/vividlaminating

@vividlaminating

/vividlaminating

MEGATRADE
project distribution

Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Vivid Laminating Technologies Ltd в Україні
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.print.megatrade.ua